

전원함 G시리즈




G 시리즈 구성품 및 특징

표준 구성품	플라스틱 속판 (1515~4050), 스틸 속판(5060~6080)		
선택 구성품	스틸 속판 (1520~4050), 벽부 브라켓		
우레탄 가스켓	매미고리	경첩(힌지)	플라스틱 속판
커버와 바디의 접촉 부분을 특수한 D 자 구조의 끊김없는 우레탄 가스켓으로 설계하여 제품의 밀폐성을 높였습니다.	원터치로 체결이 가능한 구조로 설계 되었으며, 봉인 고리와 연결 할 수 있는 홈을 만들어 보안, 잠금 기능이 우수합니다.	가공 및 작업의 편리함을 위해 제품 일체형 힌지를 설계, 사출하여 커버와 바디의 탈, 부착이 편리합니다.	바둑판 형태로 제작된 플라스틱 속판을 채용하여 기기의 취부 시 편리합니다.

5060 사이즈 이상의 제품은 위 사항이 적용되지 않으며 생활 방수 수준입니다.

방수/방진 등급 (IP등급 및 NEMA등급) 은 통제된 시험실 환경에서의 방수성/방진성 시험결과입니다. 따라서, 실제 다양한 기후 및 다양한 실제 사용환경에서의 방수성/방진성을 보증하는 등급은 아닙니다.

G 시리즈 제품 전개도

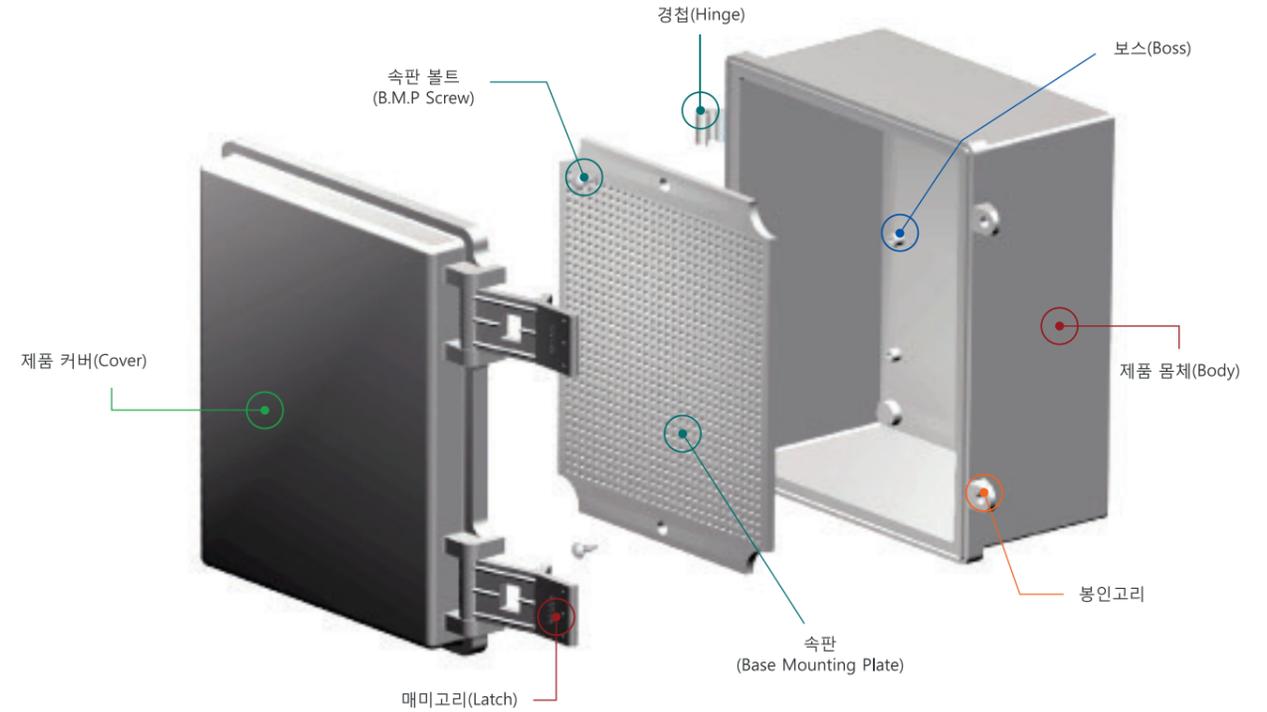

일부 품목의 구성 및 디자인은 상기 전개도의 내용과 다를 수 있습니다.
(5060 이상 사이즈부터 봉인 장치가 없음)

제품 치수표

(단위:mm)

모델	박스규격						속판 규격		
	가로(W)	세로(H)	길이(D)			스틸 속판 (1.6mm)	플라스틱 속판 (4mm)	속판 볼트	
			전체	커버	바디				
EG-AGH 힌지형, 불투명 커버	1515 09	150	150	90	22	55	128 * 128	128 * 128	2-M5*10L
	1520 10	150	200	100	22	65	133 * 184	137 * 185	2-M5*10L
	2030 13	200	300	130	22	90	165 * 273	165 * 256	4-M5*10L
	3030 16	300	300	160	22	120	266 * 276	260 * 260	4-M5*10L
	3040 16	300	400	160	22	120	265 * 373	260 * 360	4-M5*10L
	4050 16	400	500	160	22	120	365 * 473	374 * 474	4-M5*10L
	4050 18	400	500	180	22	140	365 * 473	374 * 474	4-M5*10L
	5060 20	500	600	200	37	150	470 * 570	-	4-M5*10L
	5070 21	500	700	210	42	155	470 * 670	-	4-M5*10L
608026	600	800	260	52	205	570 * 770	-	4-M5*10L	

기본 구성 속판은 플라스틱, 단 5060, 5070, 6080 제품의 속판 재질은 HGI / 속판 볼트는 동근머리십자 태핑스크류 규격 및 치수는 제품의 기능 향상을 위해 임의로 변경될 수 있습니다.