


# 내진전기외함 (Seismic Electrical Enclosure)

주문제작제품



- 특징** 내진 성능을 요하는 주요 시설에 사용가능한 조립식 내진전기외함
- 하중** 500KG
- 등급** 방수 · 방진
- 옵션** 베이스, 팬필터, 인양고리, 브라켓
- 시험** Telcordia GR-63 Core Issue 4  
5.4.1 Earthquake Test Methods  
(Zone 4 Level)
- 사례** 내진 성능을 요하는 데이터센터  
원자력 발전소와 같은 국가 주요 시설  
지속적인 진동이 존재하는 선박  
플랜트 등의 혹독한 환경  
내진 성능과 방수 방진 성능을  
동시에 요하는 복합 환경

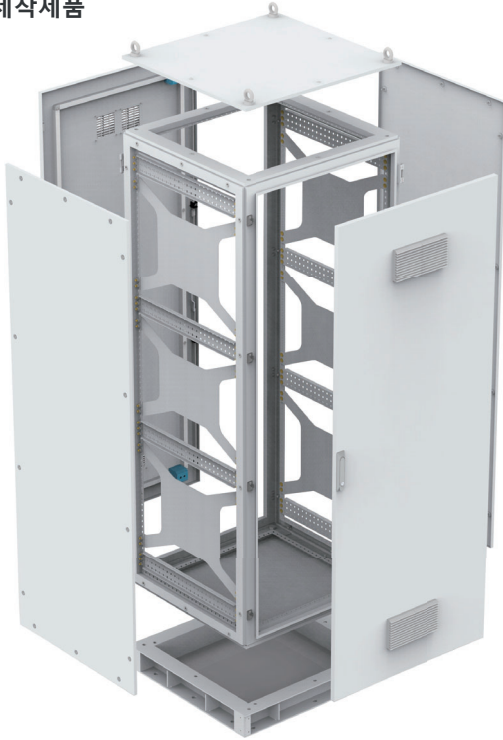

## 표준 제작 사이즈

단위 : mm

MS-IP-S	단일 사이즈		
	가로(W)	세로(H)	깊이(D)
	800	2100	800

"방수/방진 등급 (IP등급 및 NEMA등급) 은 통제된 시험실 환경에서의 방수성/방진성 시험결과입니다. 따라서, 실제 다양한 기후 및 다양한 실제 사용환경에서의 방수성/방진성을 보증하는 등급은 아닙니다."  
"일반 철 제품의 경우 녹 발생에 대하여 보증하지 않습니다. 스테인리스 재질 제품이라도 원자재 등급 및 사용환경에 따라 녹이 발생할 수 있으며, 도장 특성 상 사양 및 설치 환경에따라 변색이 생길 수 있습니다."