

고급 방수, 방진박스 AC-LP

(AC-LP 스틸, ACU-LP 스테인리스 스틸)



옥외, 옥내에 모두 사용이 가능한 고급형 방수박스

재질 스틸 (SPHC-PO 1.6T),
스테인리스 스틸(STS 1.5T)
스틸 속판 (HGI 1.6T)

색상 RAL7035 (레자톤 분체도장)
기타 주문형 색상 가능

인증 IP66 (TUV) - 단도어
IP65 (TUV) - 양개도어
NEMA 1, 2, 3R, 12 (UL) - 별도 문의



AC-LP-C : 캠록



AC-LP-H : 스윙핸들







AC-LP-M : 매미고리



AC-LP-S : 스크류

표준형 도면

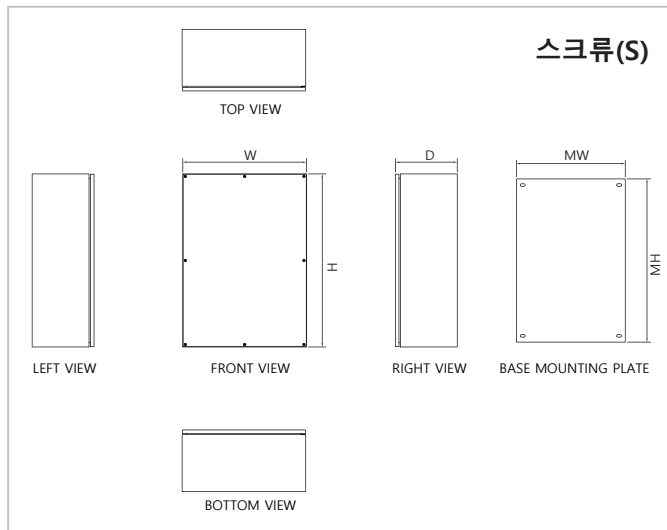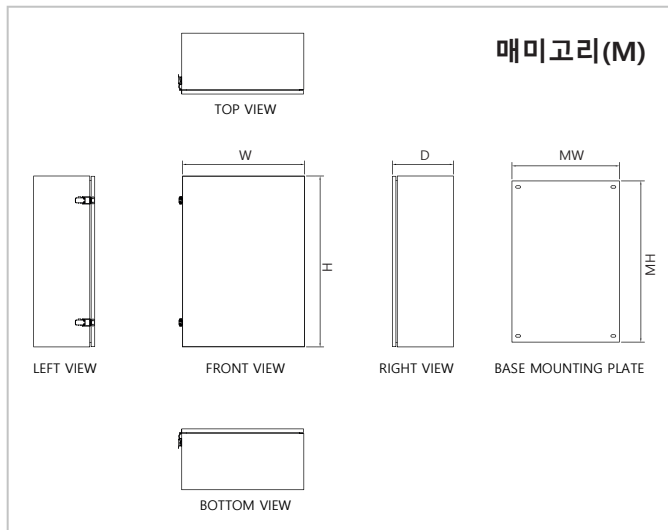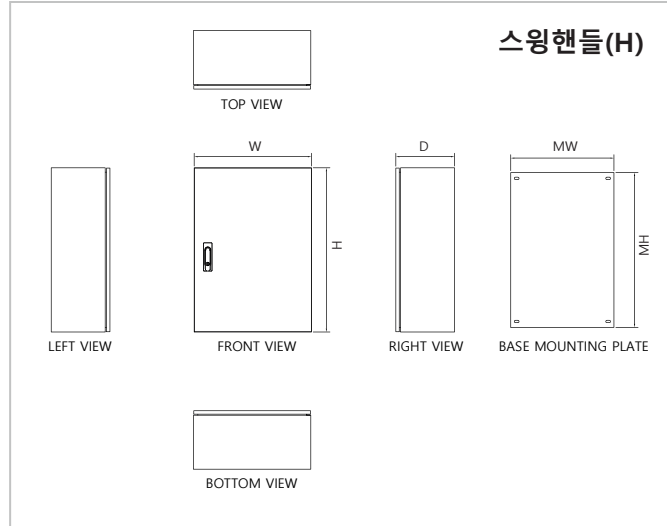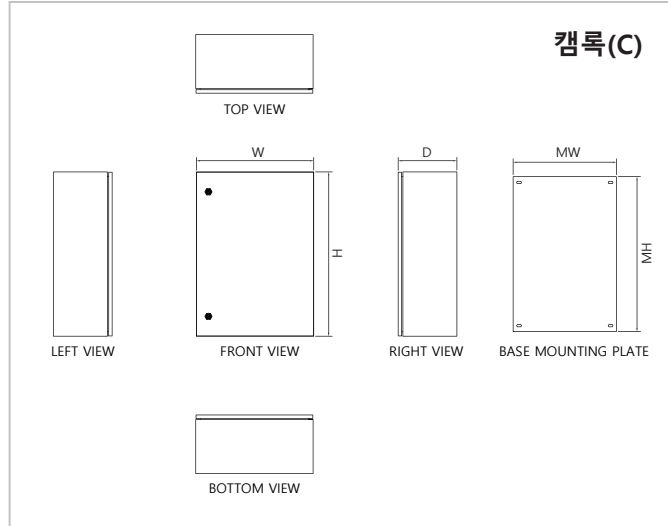

표준 치수표

(단위 : mm)

모델	박스 규격			속판 규격				재고 보유 여부			
	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	MW	MH	HW	HH	C	H	M	S
AC-LP 1515 12	150	150	120	90	110	66	70	-	-	-	○
AC-LP 1520 12 ■	150	200	120	90	160	66	120	-	-	○	○
AC-LP 1525 12 ■	150	250	120	90	210	66	170	-	-	○	○
AC-LP 2020 15	200	200	150	140	160	116	120	-	-	○	○
AC-LP 2025 12	200	250	120	140	260	116	170	-	-	○	○
AC-LP 2030 15 ■	200	300	150	190	260	116	220	-	-	○	○
AC-LP 2530 15	250	300	150	240	260	166	220	-	-	○	○
AC-LP 3030 20	300	300	200	240	260	216	240	○	-	○	-
AC-LP 3040 20	300	400	200	240	360	216	340	○	○	○	-
AC-LP 4030 20	400	300	200	360	240	316	240	○	-	○	-
AC-LP 4050 20	400	500	200	340	460	316	440	○	○	○	-
AC-LP 4060 25	400	600	250	340	560	316	540	○	○	○	-
AC-LP 6040 25	600	400	250	560	340	516	340	○	○	-	-
AC-LP 5060 25	500	600	250	440	560	416	540	○	○	-	-
AC-LP 5070 25	500	700	250	440	660	416	640	○	○	-	-
AC-LP 6070 25	600	700	250	540	660	516	640	○	○	-	-
AC-LP 6080 25	600	800	250	540	760	516	740	○	○	-	-
AC-LP 7080 30	700	800	300	640	760	616	740	○	○	-	-
AC-LP 8010 30	800	1000	300	740	960	716	940	○	○	-	-
AC-LP 8012 30	800	1200	300	740	1160	716	1140	○	○	-	-
AC-LP 1008 30 ■	1000	800	300	940	760	906	740	-	-	-	-
AC-LP 1010 30 ■	1000	1000	300	940	960	906	940	-	-	-	-
AC-LP 1012 30 ■	1000	1200	300	940	1160	906	1140	-	-	-	-
AC-LP 1212 30 ■	1200	1200	300	1140	1160	1106	1140	-	-	-	-

■ 제품은 스테인리스 스틸 재질로 재고 보유 제품 ■ 제품은 양개도어 제품으로 재고를 보유하고 있지 않으며 주문시 제작
* 재고 보유하지 않는 제품은 주문형 제품으로 제작이 가능합니다.

주문 제작 가능 사이즈

(단위 : mm)

구분	모델	최소사이즈	최대사이즈	등급	인증기관
단문형	캠록, 스윙, 매미고리	200(W) * 200(H) * 50(D)	1100(W) * 1600(H) * 500(D)	IP66	TUV
	스크류	100(W) * 100(H) * 50(D)			
	캠록	200(W) * 200(H) * 50(D)	1, 2, 3R, 12		
양문형	캠록	400(W) * 200(H) * 50(D)	1200(W) * 1600(H) * 500(D)	IP65	TUV
	캠록	400(W) * 200(H) * 50(D)	1200(W) * 1200(H) * 500(D)	1, 2, 3R, 12	UL

- 스틸과 스테인리스 스틸 제품을 구분을 위해 스틸은 AC-LP, 스테인리스 스틸은 ACU-LP의 모델명을 사용하며 TUV와 UL 인증서 상에는 AC-LP 모델명으로 통합되어 표기되오니 이용에 참고 바랍니다.
- UL 인증 제품이 필요하신 경우 발주시 영업 담당자에게 요청하셔야 하며 UL 인증은 캠록(C) 타입만 유효합니다. 양개도어 제품의 경우 기둥이 있는 타입은 IP66 인증이며, 기둥이 없는 타입은 IP65 인증입니다.
- STS 재질로 제작가능한 최소 사이즈는 250mm 입니다.

* 규격 및 치수는 제품의 기능 향상을 위해 임의로 변경될 수 있습니다.

"방수/방진 등급 (IP등급 및 NEMA등급) 은 통제된 시험실 환경에서의 방수성/방진성 시험결과입니다. 따라서, 실제 다양한 기후 및 다양한 실제 사용환경에서의 방수성/방진성을 보증하는 등급은 아닙니다." "일반 철 제품의 경우 녹 발생에 대하여 보증하지 않습니다. 스테인리스 재질 제품이라도 원자재 등급 및 사용환경에 따라 녹이 발생할 수 있으며, 도장 특성 상 사양 및 설치 환경에 따라 변색이 생길 수 있습니다."