



고급 방수, 방진박스 AC-LP

옥외, 옥내에 모두 사용이 가능한 고급형 방수박스



- 표준 재질** 스틸 (SPHC-PO 1.6T)
스틸 속판 (HGI 1.6T)
- 주문 재질** 스틸 (SPHC-PO 1.6T ~ 2.3T)
스테인리스 스틸 (STS304L 1.5T ~ 2.0T)
스테인리스 스틸 (STS316L 1.5T ~ 2.0T)
- 색상** RAL7035 (레자톤 분체도장)
기타 주문형 색상 가능
- 인증** 전 제품(C),(H),(M),(S) - IP66 (TUV)
캠록 (C) - NEMA 1, 2, 3R, 12 (UL)



캠록 (C)



스윙 핸들 (H)







매미고리 (M)



스크류 (S)



표준형 도면

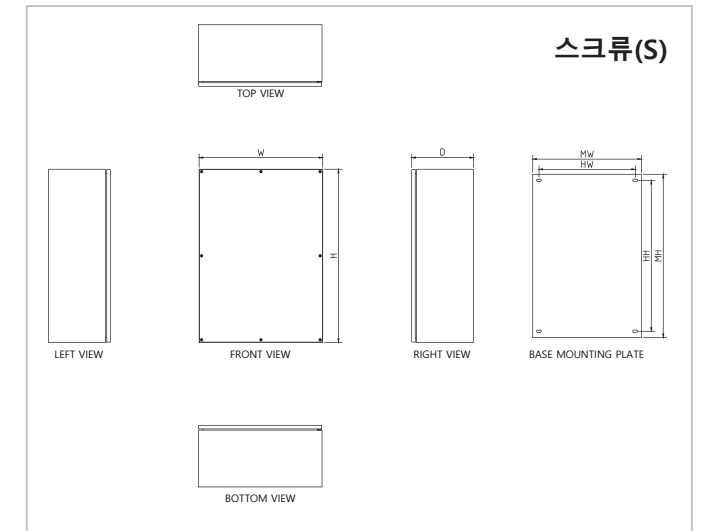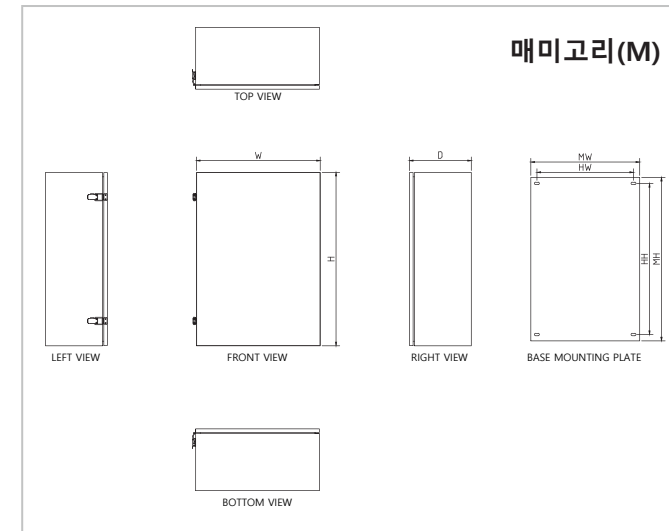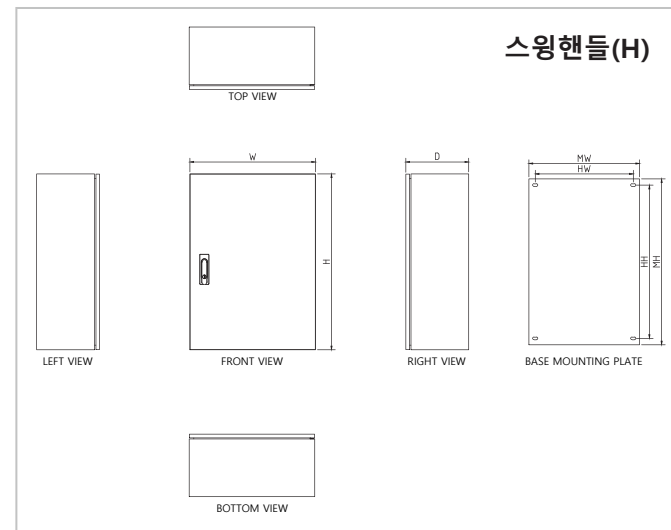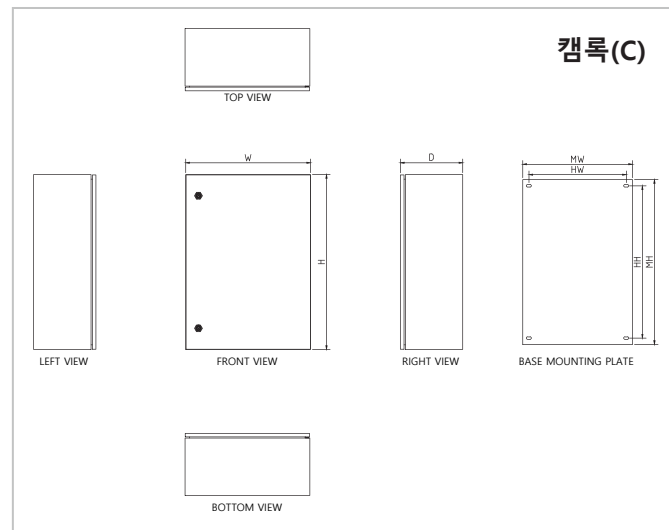

표준 치수표

(단위 : mm)

모델	박스 규격			속판 규격				재고 보유 여부			
	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	MW	MH	HW	HH	C	H	M	S
AC-LP	150	150	120	90	110	60	80	-	-	-	○
	150	200	120	90	160	60	130	-	-	○	○
	150	250	120	90	210	60	180	-	-	○	○
	200	200	150	140	160	110	130	-	-	○	○
	200	250	120	140	210	110	180	-	-	○	○
	200	300	150	140	260	110	230	-	-	○	○
	250	300	150	190	260	160	230	-	-	○	○
	300	300	200	240	260	210	230	○	-	○	-
	300	400	200	240	360	210	330	○	○	○	-
	400	300	200	340	260	310	230	○	-	○	-
	400	500	200	340	460	310	430	○	○	○	-
	400	600	250	340	560	310	530	○	○	○	-
	600	400	250	540	360	510	330	○	○	-	-
	500	600	250	440	560	410	530	○	○	-	-
	500	700	250	440	660	390	610	○	○	-	-
	600	700	250	540	660	490	610	○	○	-	-
600	800	250	540	760	490	710	○	○	-	-	

■ 제품은 스테인리스 스틸 재질로 재고 보유 제품

※ 재고 보유하지 않는 제품은 주문형 제품으로 제작이 가능합니다.
※ UL 인증은 캠록(C) 타입 제품만 유효합니다.

주문 제작 가능 사이즈

(단위 : mm)

구분	모델	최소사이즈	최대사이즈	등급	인증기관
단문형	캠록, 스윙, 매미고리	200(W) * 200(H) * 50(D)	600(W) * 800(H) * 500(D)	IP66	TUV
	스크류	100(W) * 100(H) * 50(D)	1100(W) * 1600(H) * 500(D)		
	캠록	200(W) * 250(H) * 50(D)	600(W) * 800(H) * 500(D)	1, 2, 3R, 12	UL
양문형	스크류	400(W) * 300(H) * 50(D)	1200(W) * 1600(H) * 500(D)	IP66	TUV

※ STEEL로 제작가능한 최소 치수는 200mm이며, STS 재질로 제작가능한 세로 최소 사이즈는 250mm 입니다.

※ 규격 및 치수는 제품의 기능 향상을 위해 임의로 변경될 수 있습니다.

*방수/방진 등급 (IP등급 및 NEMA등급) 은 통제된 시험실 환경에서의 방수성/방진성 시험결과입니다. 따라서, 실제 다양한 기후 및 다양한 실제 사용환경에서의 방수성/방진성을 보증하는 등급은 아닙니다.
일반 철 제품의 경우 녹 발생에 대하여 보증하지 않습니다. 스테인리스 재질 제품이라도 원자재 등급 및 사용환경에 따라 녹이 발생할 수 있으며, 도장 특성 상 사양 및 설치 환경에 따라 변색이 생길 수 있습니다.