


## 고급 스크류 방수박스 AC-SS

완벽한 방수, 방진 성능 (IP66 / 자체 방수 테스트)

- 재질** 스틸 (SPHC-PO 1.6T)  
스테인리스 스틸 (주문형/SUS1.5T)
- 도장** RAL7035 레자톤 분체도장  
주문형 색상 가능
- 구성** 속판, 방수 팝 너트, 커버 볼트, E링  
폴리카보네이트 와셔
- 옵션** 매미고리 약세사리, 맞 볼트 벽부브라켓

완벽한 방수 성능	우레탄 가스켓	최대한 넓게 사용	폴리카보네이트와셔	맞 볼트벽부브라켓	매미고리 약세사리
					
방수 절곡 프레임과 방수 팝너트 사용	우레탄 가스켓을 사용 밀착 및 복원력 우수	최대한 넓게 사용 가능 바디와 속판 거리 최소화	자주 열고 닫을때 표면에 스크래치 방지	SUS 3T로 제작된 견고한 벽부브라켓	자주 열고 닫는 경우 매미고리 적용 가능

### 표준형 제품 도면 & 표준 치수표

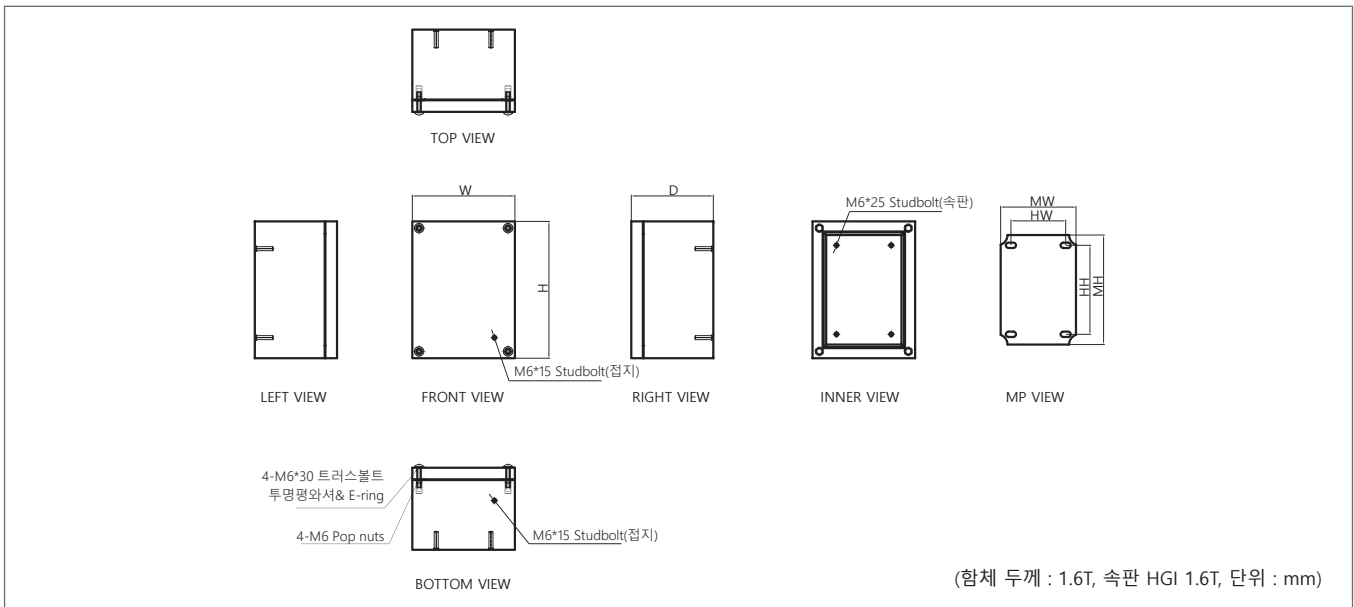

모델	박스 규격			속판 규격			
	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	MW	MH	HW	HH
1520 12	150	200	120	110	150	80	120
1525 12	150	250	120	110	200	80	170
2025 15	200	250	150	160	200	130	170
2030 15	200	300	150	160	250	130	220
2530 15	250	300	150	210	250	180	220

규격 및 치수는 제품의 기능 향상을 위해서 임의로 변경될 수 있습니다.

표준형 제품 이외의 형태와 치수로도 주문 제작이 가능합니다.