

# 제어함 F시리즈



## F 시리즈 구성품 및 특징


표준 구성품	매미고리, 속판 체결 볼트
선택 구성품	속판, 벽부 브라켓, 잠금장치 매미고리, 신형 중간도어 (볼트타입, 자석타입), 구형 중간도어 & 브라켓

가asket 포밍	중간 도어 (2030~4060)	매미고리	경첩(힌지)
	구형 중간도어 브라켓	신형 볼트타입	
	신형 중간도어 약세사리	신형 자석타입	
커버에 복원력이 우수한 우레탄 발포 용액을 직접 주입하여, 완벽한 방수, 방진을 보장합니다.	구형 중간도어는 박스 가공없이 박스안 홈에 브라켓을 끼워 조립하는 방식입니다.	신형 중간 도어는 볼트 타입과 자석 타입이 있으며, 자물쇠 고리형 매미고리로 변경됩니다.	스테인리스 스틸 재질의 매미고리를 사용하여 잦은 개폐에도 견고하며, 부식이 발생치 않습니다.
			조립의 간편함을 위해 경첩(힌지)을 제품 일체형으로 사출하여, 커버의 탈, 부착이 가능합니다.

5060 사이즈 이상의 제품은 위 사항이 적용되지 않습니다.

\*방수/방진 등급 (IP등급 및 NEMA등급) 은 통제된 시험실 환경에서의 방수성/방진성 시험결과입니다. 따라서, 실제 다양한 기후 및 다양한 실제 사용환경에서의 방수성/방진성을 보증하는 등급은 아닙니다.\*

## F 시리즈 제품 전개도

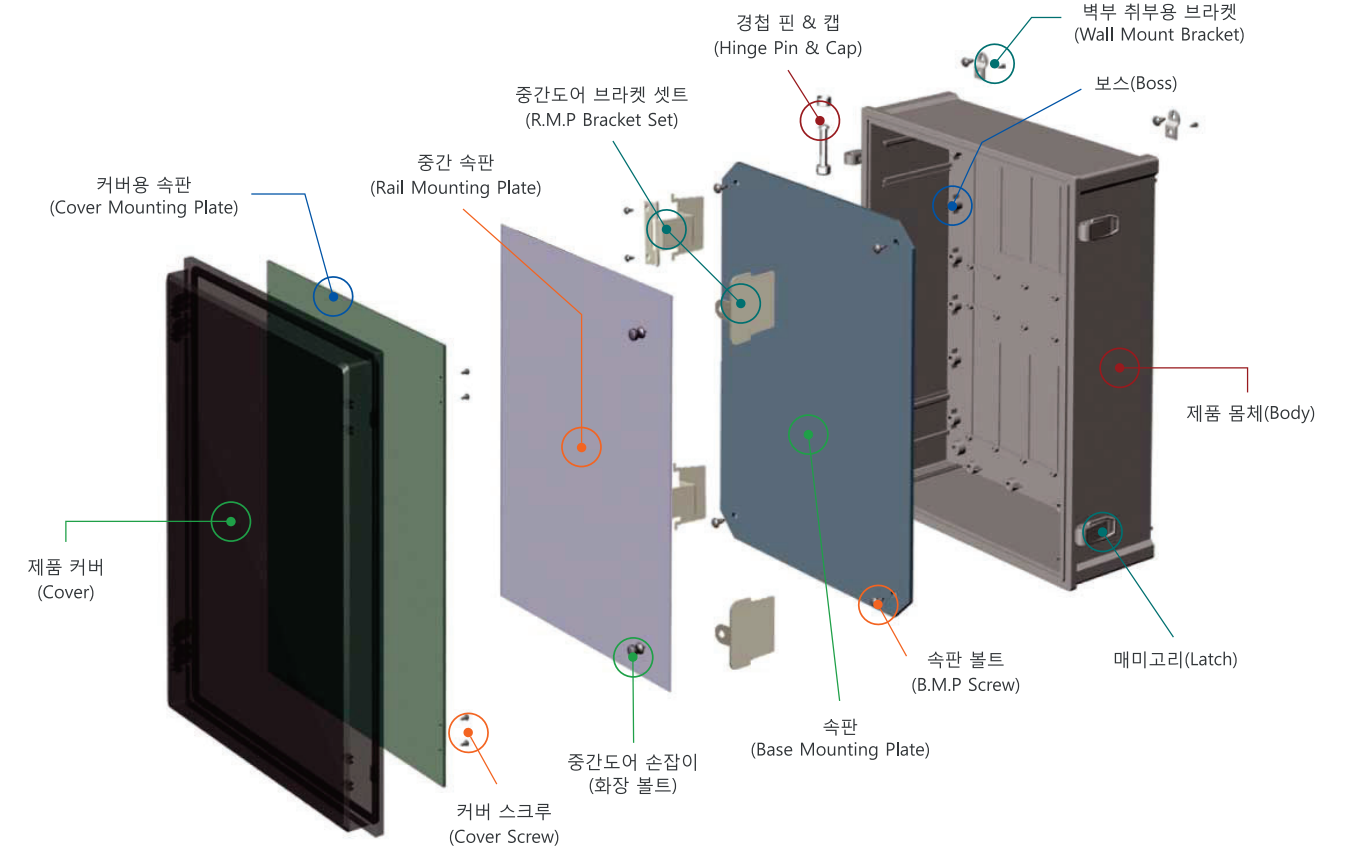

## 제품 치수표

(단위:mm)

모델	박스 규격						속판 규격		
	가로(W)	세로(H)	길이(D)			스틸 속판 (1.6mm)	플라스틱 속판 (4mm)	속판 볼트	
			전체	커버	바디				
EF-AGH 힌지형, 불투명 커버	2030 15	200	300	150	27	110	165 * 273	165 * 256	4-M5 * 8L
	2535 16	250	350	160	27	120	215 * 323	219 * 319	4-M5 * 8L
	3030 18	300	300	180	27	140	266 * 276	260 * 260	4-M5 * 8L
	3040 18	300	400	180	27	140	265 * 373	265 * 375	4-M5 * 8L
	3545 20	350	450	200	27	160	315 * 423	319 * 219 * 2ea	4-M5 * 8L
EF-ATH 힌지형, 투명 커버	4050 20	400	500	200	27	160	365 * 473	374 * 474	4-M5 * 8L
	4060 23	400	600	230	47	170	365 * 573	-	4-M5 * 8L
	5060 18/25	530	630	185/255	35	150/220	450 * 552	-	6-M5 * 10L
	5070 18/25	530	730	185/255	35	150/220	450 * 652	-	6-M5 * 10L
6080 18/28	630	830	185/285	35	150/250	550 * 752	-	6-M5 * 10L	

■ 색 표시 제품은 중간도어 및 커버용 속판을 설치할 수 없습니다.

스틸 속판의 재질은 HGI / 속판 볼트는 등근머리 십자 머신스크류 3545 플라스틱 속판은 2535 속판 2매를 사용합니다. 다만 스크랩이 발생합니다. 규격 및 치수는 제품의 기능 향상을 위해 임의로 변경될 수 있습니다.