

단자함 N시리즈



N 시리즈 구성품 및 특징


표준 구성품	속판 체결 볼트
선택 구성품	속판, 커버용 속판, 벽부 브라켓

가스켓 포밍	커버용 속판	PCB 가이드	매미고리/경첩	커버 스크류
커버에 복원력이 우수한 우레탄 발포 용액을 직접 주입하여, 완벽한 방수, 방진을 보장합니다.	커버에 속판을 취부할 수 있어 활용 범위가 넓고, 서포트 브라켓을 사용하여 중간 속판을 설치할 수 있습니다.	제품에 PCB를 직접 장착할 수 있도록 PCB 가이드가 있습니다.	스테인리스 스틸 재질의 매미고리와 경첩을 사용하여 잦은 개폐에도 견고하며, 부식이 발생하지 않습니다.	스크류를 끼움식으로 커버에 고정하여 분실의 위험이 적습니다.

* 위 사항이 적용되지 않는 일부 제품이 있을 수 있습니다.

"방수/방진 등급 (IP등급 및 NEMA등급) 은 통제된 시험실 환경에서의 방수성/방진성 시험결과입니다. 따라서, 실제 다양한 기후 및 다양한 실제 사용환경에서의 방수성/방진성을 보증하는 등급은 아닙니다."

N 시리즈 제품 전개도

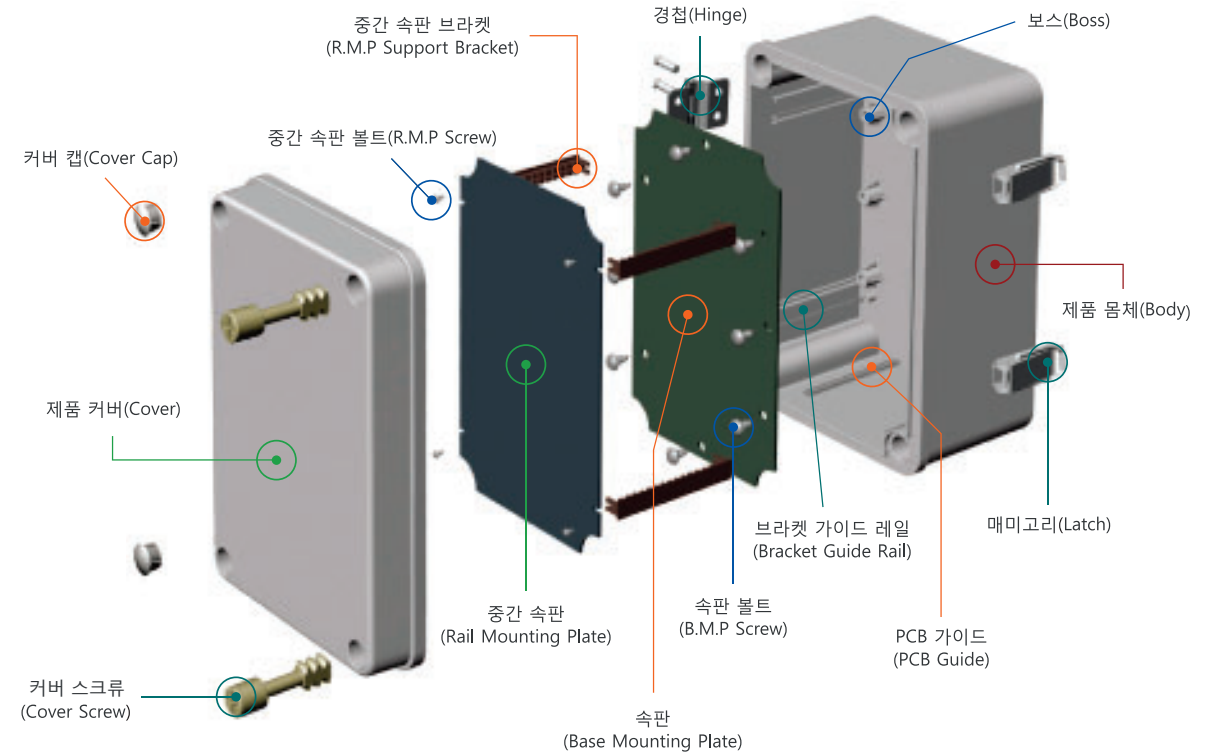

제품 치수표

(단위:mm)

모델	박스 규격						속판 규격		
	가로(W)	세로(H)	깊이(D)			스틸속판 (1.6mm)	플라스틱속판 (4mm)	속판볼트	
			전체	커버	바디				
EN-AGH 힌지형, 불투명 커버	081107	80	110	70	22	35	65 * 99	-	2-M4 * 8
	081507	80	150	70	22	35	65 * 139	-	2-M4 * 8
	082007	80	200	70	22	35	65 * 184	-	2-M4 * 8
EN-ATH 힌지형, 투명커버	082507	80	250	70	22	35	65 * 234	-	2-M4 * 8
	111107	110	110	75	22	40	94 * 94	-	2-M4 * 8
	121207	125	125	75	17	45	108 * 108	-	2-M4 * 8
EN-AGS 스크류형 불투명커버	131810	130	180	100	22	65	112 * 160	-	2-M4 * 8
	152010	150	200	100	22	65	113 * 184	137 * 185	2-M4 * 8
	152013	150	200	130	22	95	133 * 184	137 * 185	2-M4 * 8
EN-ATS 스크류형 투명커버	152510	150	250	100	22	65	133 * 234	133 * 233	2-M4 * 8
	152513	150	250	130	22	95	133 * 234	133 * 233	2-M4 * 8
	202010	200	200	100	22	65	183 * 184	183 * 184	2-M4 * 8
202013	200	200	130	22	95	183 * 184	183 * 184	2-M4 * 8	

■ 색 표시 힌지형 제품은 가로형 제품으로 제작이 가능함.

■ 색 표시 제품은 가이드 레일(Guide Rail)이 없음.

규격 및 치수는 제품의 기능 향상을 위해 임의로 변경될 수 있습니다.

속판 (mounting plate)의 재질은 HGI / 속판 볼트는 동근머리 십자 태핑스크류