


# HSBOX Plastic Enclosure

## 단자함 N시리즈



### 제품 도면 & 치수표

(단위 : mm)

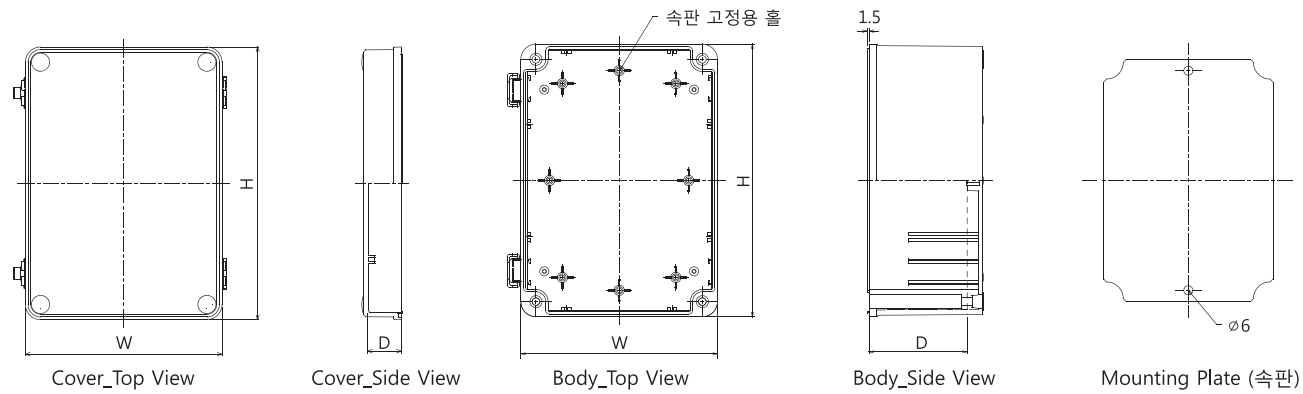


모델	박스 규격						속판 규격		
	가 로(W)	세 로(H)	깊 이(D)			스틸 속판	플라스틱 속판	속판 볼트	
			전 체	커 버	바 디				
EN-AGH 힌지형, 불투명 커버	0811 07	80	110	70	22	35	65 * 100 * 1.6t	-	2-M4 * 8
	0815 07	80	150	70	22	35	65 * 140 * 1.6t	-	2-M4 * 8
EN-ATH 힌지형, 투명 커버	0820 07	80	200	70	22	35	65 * 187 * 1.6t	-	2-M4 * 8
	0825 07	80	250	70	22	35	65 * 238 * 1.6t	-	2-M4 * 8
	1111 07	110	110	75	22	40	95 * 97 * 1.6t	-	2-M4 * 8
EN-AGS 스크루형, 불투명 커버	1212 07	125	125	75	17	45	97 * 98 * 1.6t	-	2-M4 * 8
	1318 10	130	180	100	22	65	113 * 165 * 1.6t	-	2-M4 * 8
	1520 10	150	200	100	22	65	133 * 185 * 1.6t	137 * 185 * 4t	2-M4 * 8
EN-ATS 스크루형, 투명 커버	1520 13	150	200	130	22	95	133 * 185 * 1.6t	137 * 185 * 4t	2-M4 * 8
	1525 10	150	250	100	22	65	133 * 233 * 1.6t	133 * 233 * 4t	2-M4 * 8
EN-ATS 스크루형, 투명 커버	1525 13	150	250	130	22	95	133 * 233 * 1.6t	133 * 233 * 4t	2-M4 * 8
	2020 10	200	200	100	22	65	182 * 182 * 1.6t	183 * 184 * 4t	2-M4 * 8
	2020 13	200	200	130	22	95	182 * 182 * 1.6t	183 * 184 * 4t	2-M4 * 8

■ 색 표시 제품은 가이드 레일(Guide Rail)이 없음. ■ 색 표시 힌지형 제품은 가로형 제품으로 제작이 가능함.

\* 규격 및 치수는 제품의 기능 향상을 위해 임의로 변경될 수 있습니다.

\* 속판(Mounting Plate)의 재질은 HGI / \* 속판 볼트는 둥근머리 십자 태핑스크류

### N 시리즈 제품 전개도

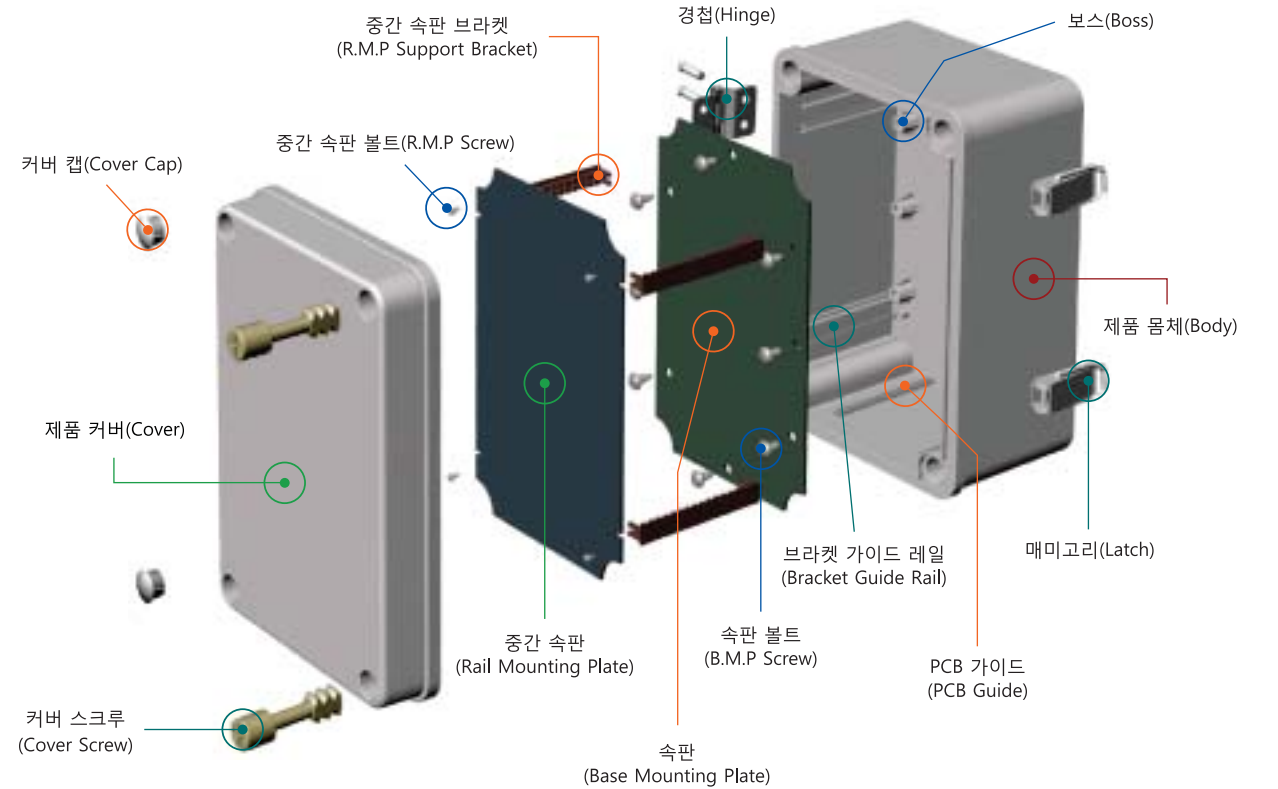

### N 시리즈 제품 구성품 및 특징

표준 구성품	속판 체결 볼트			
선택 구성품	속판, 커버용 속판, 벽부 브라켓			
가스켓 포밍	커버/중간 속판	PCB 가이드	매미고리/경첩	커버 스크루
	 * NS 제품 C.M.P 취부 사진			
커버에 복원력이 우수한 우레탄 발포 용액을 직접 주입하여, 완벽한 방수, 방진을 보장합니다.	커버에 속판을 취부할 수 있어 활용 범위가 넓고, 서포트 브라켓을 사용하여 중간 속판을 설치할 수 있습니다.	제품에 PCB를 직접 장착할 수 있도록 PCB 가이드가 있습니다.	스테인리스 스틸 재질의 매미고리와 경첩을 사용하여 잦은 개폐에도 견고하며, 부식이 발생치 않습니다.	핸드형 스크류를 구성하여 제품의 커버 취부시 편리하며, 스크류를 끼움식으로 커버에 고정하여 분실의 위험이 적습니다.

\* 위 사항이 적용되지 않는 일부 제품이 있을 수 있습니다.

\* 방수/방진 등급 (IP등급 및 NEMA등급)은 통제된 시험실 환경에서의 방수성/방진성 시험결과입니다. 따라서, 실제 다양한 기후 및 다양한 실제 사용환경에서의 방수성/방진성을 보증하는 등급은 아닙니다.

제품문의 ▶ 043-877-3611 / 031-499-3611 / www.hsbox.kr

쇼핑몰 ▶ www.hsbox.co.kr