

메탈 케이블그랜드 PG-M

황동을 사용하여 내부식성, 내마모성을 높인 제품





구분 PG-M 스틸박스용
PG-ML 플라스틱박스, 알루미늄박스용

재질 황동, 크롬 도금

등급 IP68 (자사 테스트)

내열 내열성 -40°C ~ 100°C
순간온도 120°C

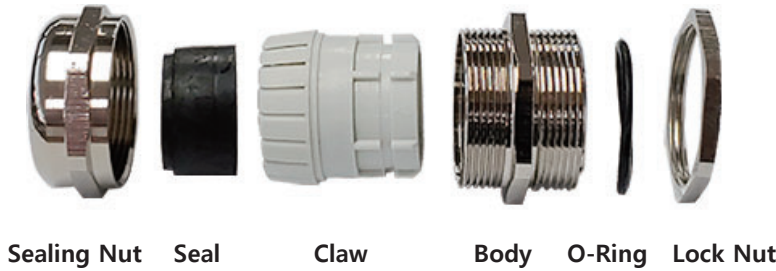

케이블그랜드 치수표

단위 : mm

모델	규격	전선범위	H	N		외접치수	타공 사이즈	포장단위
				M	ML			
PG-M	PG-07	3~6.5	19	5	10	14	12.5	100
	PG-09	4~8	21	6	10	47	15.5	100
	PG-11	5~10	22	6	10	20	18.5	100
	PG-13.5	6~12	23	6.5	10	22	20.5	100
PG-ML	PG-16	10~14	24	6.5	10	24	22.5	100
	PG-21	13~18	25	7	12	30	28.5	40
	PG-29	18~25	31	8	12	40	37.5	20
	PG-36	23~32	37	8	15	50	46.5	12
	PG-42	32~38	37	9	15	57	54	9
	PG-48	37~44	38	10	15	64	59.8	6

※ 모델 구분 : PG-M 제품은 스틸박스에 적합
PG0ML 제품은 플라스틱박스, 알루미늄박스에 적합