

## 벽부브라켓



N시리즈 모든사이즈



알루미늄 벽부브라켓  
(가로 80용)



스터드볼트 벽부브라켓  
(AC-LP 전용)



알루미늄 벽부브라켓



맞 볼트 벽부브라켓  
(스틸박스 공용)




F시리즈 4060까지 호환  
Q시리즈 모든사이즈  
Q시리즈 브라켓으로  
G시리즈 405016 까지 호환

## 접지 단자




### 특징

단자대 본체가 난연 PC 재질로 제작되어 별도의 절연용 베크라이트 속판이 필요 없습니다.(완전 절연)  
전선 굵기에 따른 규격 선정이 필요 없습니다. (120SQ까지 가능)  
압착 터미널의 사용으로 접착 불량율을 최소화 하였습니다.



Front Open



Front Close

## 포스트 · 베이스 · 도움발



A 타입  
알루미늄 주물형




B 타입  
SUS Plate

### 베이스



### 도움발

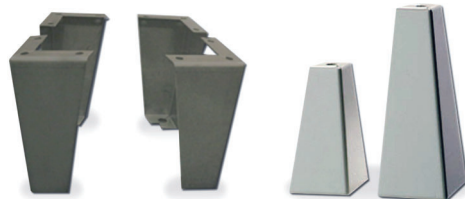

A 타입 Ø100, 높이 1000 SUS, AL 주물

B 타입 Ø100, 높이 1000 SUS 304 용접식

색상: 5Y7/1    재질: 스틸 2.3T    높이: 100/200/300